


TNC Male for LMR 400 Cable Clamp

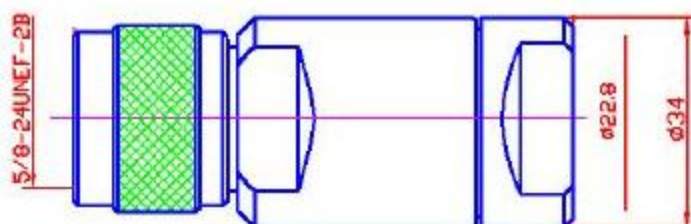

界面 **Interface**
According to

IEC 60169-16

电气特性 **Electrical**

特性阻抗 **Characteristic Impedance**

50 ohm

频率范围 **Frequency Range**

0-3GHz

电压驻波比 **VSWR**

≤1.15

抗电强度 **Dielectric Withstanding Voltage**

≥2500V RMS,50Hz,at sea level

绝缘电阻 **Dielectric Resistance**

≥5000MΩ

接触电阻 **Contact Resistance**

中心导体间 **Center Contact**

≤1mΩ

外导体间 **Outer Contact**

≤0.25mΩ

机械特性 **Mechanical**

机械耐久性 **Durability**

Mating cycles

≥500

材料及涂镀 **Material and plating**

外壳 **Body**

Material

plating

黄铜 **Brass**

镍 **Ni**

绝缘子 **Insulator**

聚四氟乙烯 **PTFE**

—

内导体 **Center conductor**

锡磷青铜 **Phosphor bronze**

金 **Au**

环境特性 **Environmental**

温度范围 **Temperature Range**

-65℃~+165℃

Drafted by:

Approved by: