MMS/MMT

MEASUREMENT CABLE ASSEMBLIES AND TOOLING

MEASUREMENT CABLE ASSEMBLIES



FIG. 1






FIG. 2




SERIES	CABLE GROUP	CABLE GROUP DIA.	PART NUMBER	FIG.	COMPOSITION	LENGTH L (MM)
MMS [1]	RG178 / RG196	2/50/S	ST284 007 013	1	ST209 080 500 + ST291 145 007 + ST124 069 120	150
MMT	RD316	2.6/50/D	ST284 024 071	2	ST210 158 010 + ST291 185 067 + ST124 072 220	200

EXTRACTION TOOL [2]






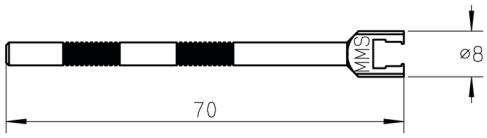


SERIES	PART NUMBER
MMS	ST282 868 100
MMT	ST282 868 040

PROCEDURE FOR USE OF SMT NOZZLE FOR RECEPTACLE

Ø OF NOZZLE > 1.2 MM
SUCTION WITH THE CENTRAL CONTACT HOLE.

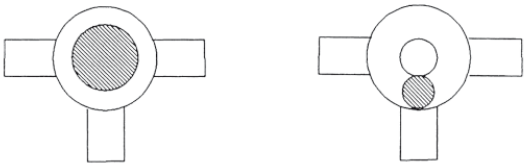

Ø OF NOZZLE < 1.2 MM
SUCTION WITH INSULATOR.

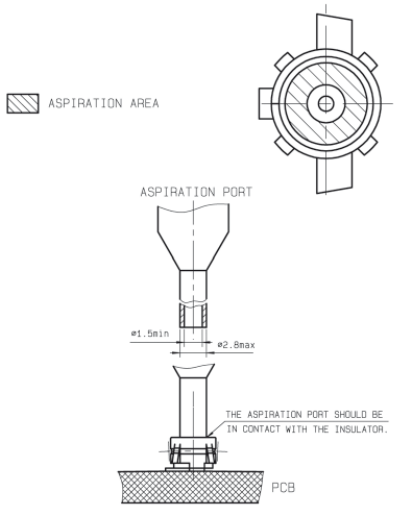

Notes

1. Both cable assemblies are equiped with a straight MMS plug with a sliding interface to allow 500 matings and a SMA connector.

2. Materials and finish: black anodized aluminium. The anodization allows the electric insulation and protects from the oxidization.