
SMA 2.9

PLUGS

STRAIGHT PLUGS, SOLDER TYPE FOR MICROPOROUS SEMI-RIGID CABLES






CABLE GROUP	CABLE GROUP DIA.	PART NUMBER	INSULATOR	DIMENSION A (MM)	CAPTIVE CENTER CONTACT	FREQUENCY RANGE
RG405	.085" Microporous	R127 800 001	ULTEM	2.25	Yes	DC - 40 GHz
RG402	.141" Microporous	R127 800 101		3.66		
RG405	.085" Microporous	R127 052 001	KAPTON	2.2		DC - 46 GHz
-	.116" Microporous	R127 055 001		3.0		

JACKS & RECEPTACLES


STRAIGHT JACK SOLDER TYPE FOR MICROPOROUS SEMI-RIGID CABLES




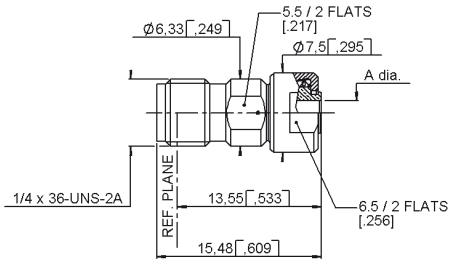

CABLE GROUP	CABLE GROUP DIA.	PART NUMBER	INSULATOR	DIMENSION A (MM)	CAPTIVE CENTER CONTACT	FREQUENCY RANGE
RG405	.085" Microporous	R127 820 001	ULTEM	2.25	Yes	DC - 40 GHz

UNIVERSAL SCREW-ON FEMALE RECEPTACLES

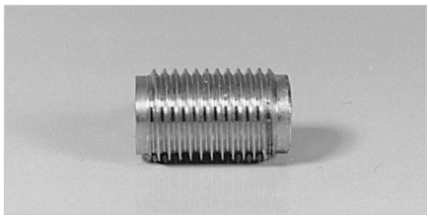

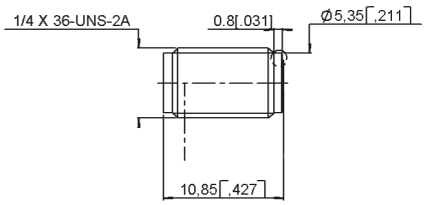

PART NUMBER	INSULATOR	FREQUENCY RANGE	USED WITH GLASS BEAD	FOR PIN DIAMETER
R127 841 001	ULTEM	DC - 40 GHz	R280 760 040	0.3 (.012)
R127 601 001	KAPTON	DC - 46 GHz		
R127 601 421			R280 760 000 Included	