

N 18 GHz

INTERFACE

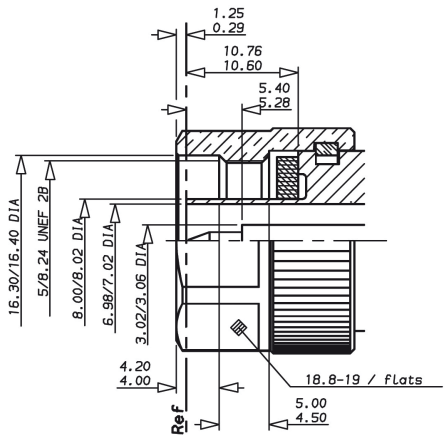

PLUG

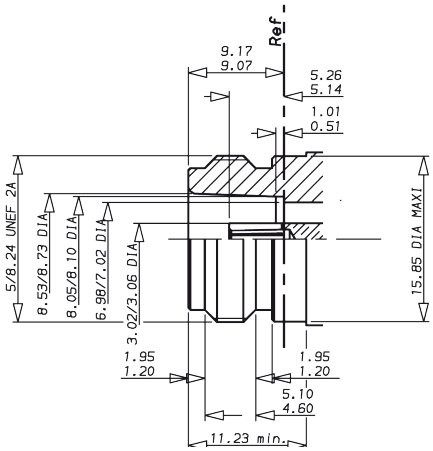

JACK

IMPORTANT: the 50Ω and the 75Ω connectors are NOT INTERMATEABLE, results in the interface destruction.

MM	INCH
0.29	.0114
1.25	.049
3.02	.1189
3.06	.1204
4.00	.157
4.20	.165
4.50	.177
5.00	.197
5.28	.208
5.40	.2126
6.98	.2748
7.02	.2764
8.00	.315
8.02	.316
10.60	.417
10.76	.423
16.30	.642
16.40	.646
18.80	.740
19.00	.748

MM	INCH
0.51	.020
1.01	.0397
1.20	.0472
1.95	.0767
3.02	.1189
3.06	.1204
4.60	.1811
5.10	.201
5.14	.202
5.26	.207
6.98	.2748
7.02	.2764
8.05	.317
8.10	.319
8.53	.336
8.73	.3437
9.07	.357
9.17	.361
11.23	.442
15.85	.624

Notes

Mating dimensions are MIL-C-39012 nominal with tighter tolerances and solid outer contact.