

SMA-COM

INTERFACE

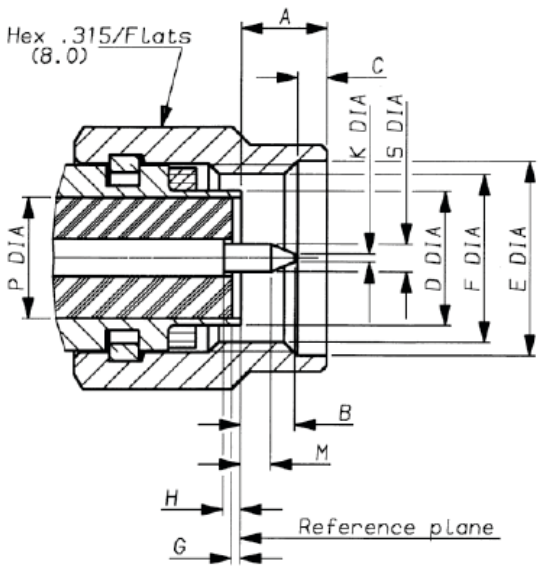

PLUG

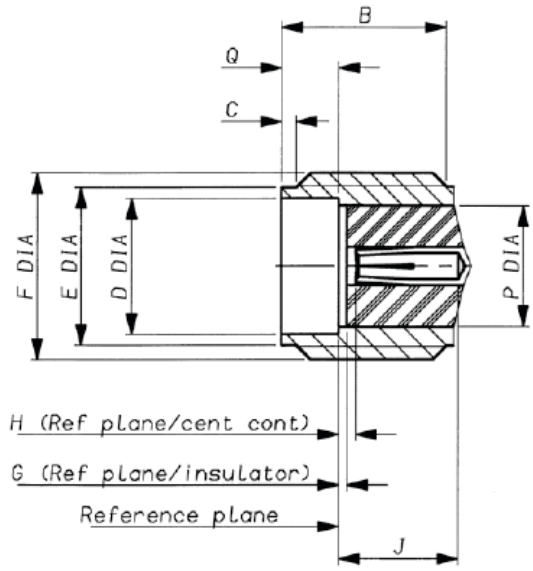

JACK

LETTER	MM		INCH	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	-	3.43	-	.135
B	-	2.54	-	.100
C	0.38	1.14	.015	.045
D DIA	-	4.59	-	-
E DIA	6.35	-	.250	-
F DIA	1/4 36 UNS 2B			
G [1]	0.0	-0.20	0.0	-.008
H [1]	0.0	-0.25	0.0	-.010
J	-	-	-	-
K DIA	-	0.38	-	.015
M	1.27	-	.050	-
P DIA	4.10 NOM		.161 NOM	
Q DIA	-	-	-	-
S DIA	0.90	0.94	.035	.037

LETTER	MM		INCH	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	-	-	-	-
B	4.31	-	.170	-
C	0.38	1.14	.015	.045
D DIA	4.596	-	.181	-
E DIA	5.28	5.49	.208	.216
F DIA	1/4 36 UNS 2A			
G [1]	0.0	-0.20	0.0	-.008
H [1]	0.0	-0.25	0.0	-.010
J	2.92	-	.115	-
K	-	-	-	-
M	-	-	-	-
P DIA	4.10 NOM		.161 NOM	
Q	1.88	1.98	.074	.078
S DIA	-	-	-	-

Notes

1. Behind ref plane