

SMB

INTERFACE

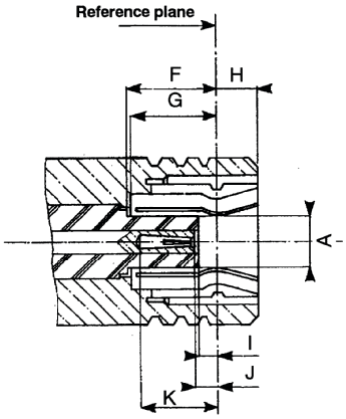

PLUG
(with Female Contact)

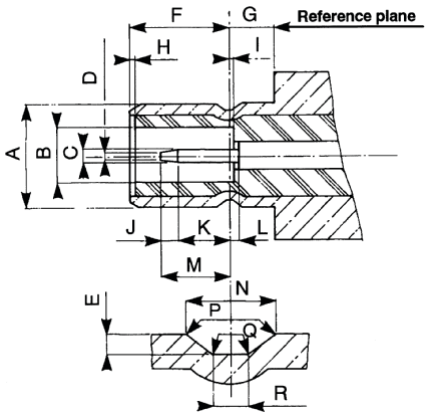

JACK
(with Male Contact)

LETTER	MM		INCH	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A DIA	-	2.06	-	.081
F	3.58	-	.141	-
G	3.58	-	.141	-
H	-	1.63	-	.064
I	0.18	-	.007	-
J	0.18	0.94	.007	.037
K	2.97	-	.117	-

LETTER	MM		INCH	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A DIA	-	3.71	-	.146
B DIA	2.08	-	.082	-
C DIA	0.48	0.53	.019	.021
D DIA	-	0.25	-	.010
E	0.15	0.25	.006	.010
F	3.33	3.58	.131	.141
G	1.65	-	.065	-
I	-	0.18	-	.007
J	0.25	-	.010	-
K	1.32	-	.052	-
L	-	0.18	-	.007
M	-	2.97	-	.117
N	0.69	0.94	.027	.037
P	0.05	0.15	.002	.006
Q	-	0.13	-	.005
R	0.28	0.38	.011	.015

CLAMP TYPE CONNECTORS: R 114 xxx 000 = braid retention with cylindrical gasket
R 114 xxx 133 = braid retention with V groove gasket