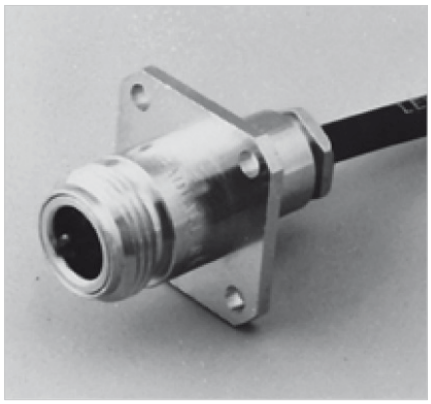
N 50Ω

FLANGE, STRAIGHT FEMALE RECEPTACLES






FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. A




FIG. B

PART NUMBER	FIG.	DIMENSIONS (MM)			CAPTIVE CENTER CONTACT	PANEL DRILLING	NOTE
		A	B	C			
R161 410 000	1 + A	5.7	1.5	8.9	Yes	P03	-
R161A 410 000							ECO Version
R161 410 130	4 + A	-	-	-		P13	Solder Pot Contact
R161 418 000	2 + A	-	-	-		P03	Universal / See Contacts page 12-22
R161 461 000	3 + B	6.2	3.9	0.6		P09	2 Hole Flange / Flat Tab Contact

STRAIGHT MALE AND FEMALE RECEPTACLES






FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. A




FIG. 5





FIG. 6






FIG. 7

PART NUMBER	FIG.	DIMENSIONS (MM)				CAPTIVE CENTER CONTACT	PANEL DRILLING	NOTE
		A	B	C DIA	D			
R161 404 000	1 + A	9.3	0.8	14.6	-	Yes	P05	Solder Pot
R161A 404 000					-			Solder Pot / ECO Version
R161 404 137					-			For Intermodulation Application / Center Contact Brass
R161 416 130	4 + A	17.9	15	-	-		P06	Extended Dielectric
R161 419 020	2 + A	2.5	-	-	-		P07	Flat Tab Contact
R161 419 300	3 + A	2	-	-	-		P01	Slotted Contact
R161 441 000	5 + A	8.7	0.8	14.6	20.6		P02	Male / Solder Pot
R161 441 400	6 + A	17.9	15	-	-		P04	Male / Extended Dielectric
R161 438 200	7	-	-	-	-	-	P08	-