

N 75Ω

INTERFACE N 75Ω

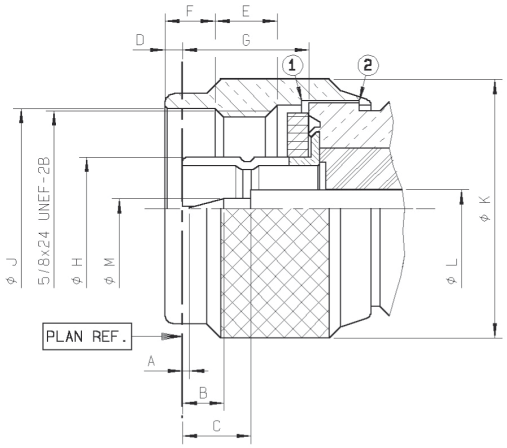

PLUG

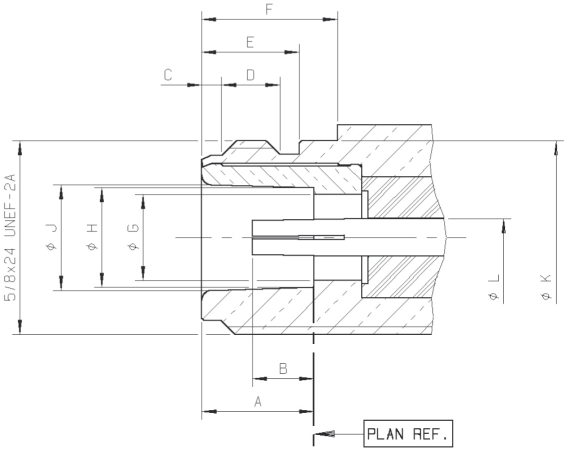

JACK

LETTER	MM		INCH	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.13	1.03	.005	.13
B	2.80	3.56	.110	.140
C	5.33	5.83	.210	.230
D	1	2	.016	.066
E	4.54	5.39	.179	.212
F	4.05	4.20	.159	.165
G	10.23	10.43	.403	.411
H DIA	8.27	8.37	.326	.329
J DIA	16.1	16.2	.634	.638
K DIA	20.9	21	.823	.827
L DIA	1.96	2	.077	.079
M DIA	0.87	0.91	.034	.036

LETTER	MM		INCH	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	9.05	9.19	.356	.362
B	4.75	5.25	.187	.207
C	1.20	1.95	.047	.077
D	4.4	5.1	.173	.201
E	6.8	9	.268	.354
F	10.9	11.2	.429	.441
G DIA	6.98	7.02	.275	.276
H DIA	8.03	8.13	.316	.320
J DIA	8.53	8.73	.336	.344
K DIA	15.65	15.85	.616	.624
L DIA	1.96	2	.077	.079

IMPORTANT: the 50Ω and the 75Ω connectors are NOT INTERMATEABLE, results in the interface destruction.

Notes

Statistics dimensions: .0539 .0055 (.0594 max)/(1.37 0.14)(1.51 max)

1) Coupling nut against on datum 1

2) Coupling nut against on datum 2