Accessories

Accessories

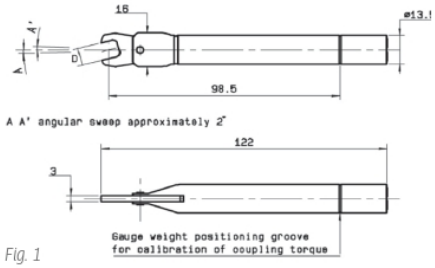


Fig. 1

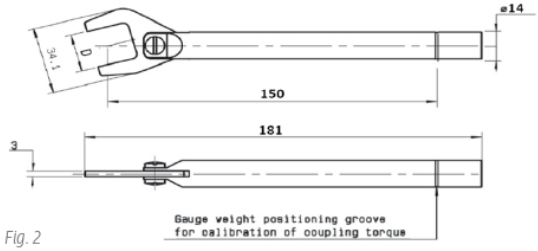


Fig. 2

TORQUE WRENCH

Part Number	Series	Coupling Torque	D (mm)	Fig.
R282320000	SMA, SMA3.5, SMA2.9, 2.4 mm, 1.85 mm	80 N.cm to 120 N.cm	8	1
R282300000	TNC 18	240 N.cm to 290 N.cm	14	2
R282303000	N 18	160 N.cm to 180 N.cm	19	2



INSERIES ADAPTORS

Part Number	Connector 1	Connector 2	Frequency (GHz)	VSWR max
R125 703 000	SMA male	SMA male	18	1.05
R125 704 000	SMA male	SMA female	18	1.14
R125 705 000	SMA female	SMA female	18	1.14
R125 703 001	SMA male	SMA male	18	1.14
R125 704 001	SMA male	SMA female	18	1.12
R125 705 001	SMA female	SMA female	18	1.14
R143 703 700	TNC 18 male	TNC 18 male	18	1.3
R143 705 700	TNC 18 male	TNC 18 female	18	1.3
R143 704 700	TNC 18 female	TNC 18 female	18	1.3
R143 710 700	TNC 18 female	TNC 18 female	18	1.3
R143 730 700	TNC 18 female	TNC 18 female	18	1.3
R163 703 701	N 18 male	N 18 male	18	1.14
R163 708 701	N 18 male	N 18 female	18	1.14
R163 705 701	N 18 female	N 18 female	18	1.14
R163 703 001	N 18 male	N 18 male	18	1.14
R163 708 001	N 18 male	N 18 female	18	1.14
R163 705 001	N 18 female	N 18 female	18	1.14
R127 973 001	3.5 mm male	3.5 mm male	26.5	1.20
R127 974 001	3.5 mm male	3.5 mm female	26.5	1.20
R127 975 001	3.5 mm female	3.5 mm female	26.5	1.20
R127 871 001	2.92 mm male	2.92 mm male	40	1.15
R127 872 001	2.92 mm male	2.92 mm female	40	1.15
R127 870 001	2.92 mm female	2.92 mm female	40	1.15
R327 703 000	2.4 mm male	2.4 mm male	50	1.15
R327 704 000	2.4 mm male	2.4 mm female	50	1.15
R327 771 000*	2.4 mm male	2.4 mm female	50	1.45
R327 705 000	2.4 mm female	2.4 mm female	50	1.15

(*) Right angle